產品特點

- **優越的性能**
  - 1）結構小型輕量化
  - 2）優越的保護等級
  - 3）安全性確保
  - 4）安裝方式選擇多元化
- **產品應用範圍**

  主要用於小型的傳動機械設備上面
  如：各類工作母機、輸送機械、
  包裝機械、食品機械、紡織機械、
  印刷機械、電子儀器、運動器材等
- **滿足客戶的實際需求**

  包括結構，電氣性能及其他特殊需求

Product Feature

- **Performance**
  - 1) Structure of small lightweight
  - 2) The superior level of protection
  - 3) Superior safety performance
  - 4) Installation options diversified
- **Structure**

  The motor is mainly used for small-scale machinery and equipment above the transmission. Such as: Machine tools. Transportation machinery. Packaging machinery. Food machinery. Textile machinery. Printing machinery, etc.
- **Customer Satisfaction**

  Including structural, electrical properties and other special needs

中空型蝸輪減速機型號說明

GH-030N 5-K

- 機種：中空型蝸輪減速機
- 框號：
  - 025：減速機中心距25mm
  - 030：減速機中心距30mm
  - 040：減速機中心距40mm
  - 050：減速機中心距50mm
- 入力型式：
  - N：孔型入力
  - U：軸型入力
- 速比
- 註記：K：標準型

框號	減速比											
025	5	7.5	10	15	20	30	40	50	60			
030	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	
040	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
050	5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100

中空型減速機標籤說明

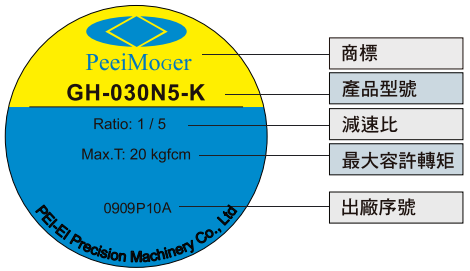

固定架安裝例

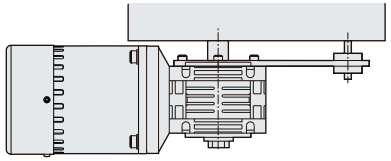

出力法蘭安裝例

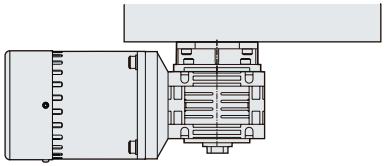

40W▪單相/三相感應馬達附中空型蝸輪減速機

GH-025N□-K

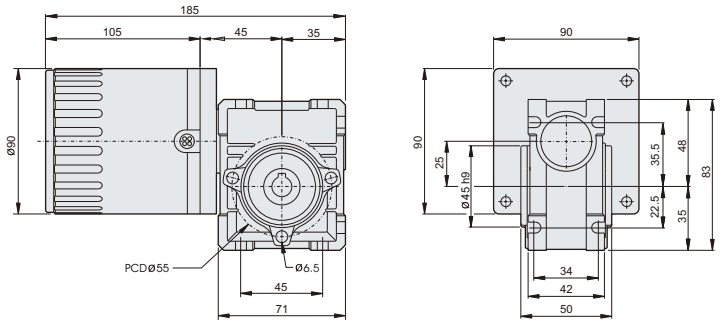

重量：不含馬達 0.7kg　含馬達 3.15kg

扭力臂安裝例



出力法蘭及中空軸鍵槽尺寸

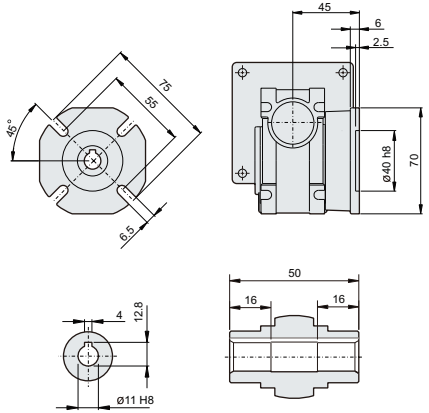

中空型蝸輪減速機規格表

中空型蝸輪減速機	頻率 Hz	馬達扭力	速比與最大輸出轉矩（50HZ/60HZ kgfcm）												配合馬達
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
GH-025N□-K	50	3.1	13.3	19.5	25.4	36.3	45.9	-	61.4	75.6	88.4	100.4	-	-	40W感應馬達
	60	2.4	10.3	15.1	19.7	28.1	35.5	-	47.5	58.6	68.4	77.8	-	-	

PeeiMoger

60W▪單相/三相感應馬達附中空型蝸輪減速機

GH-030N□-K

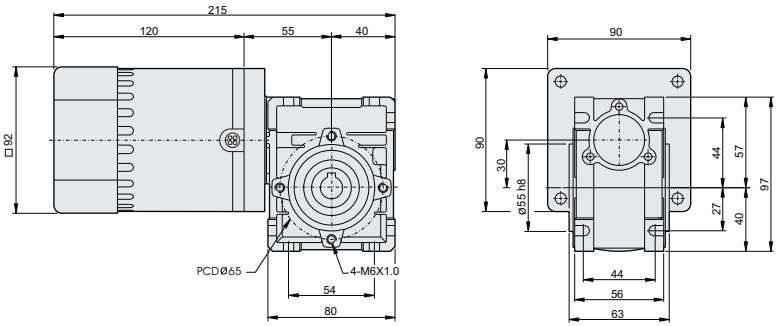

重量：不含馬達 1.2kg　含馬達 3.8kg

90W▪單相/三相感應馬達附中空型蝸輪減速機

GH-030N□-K

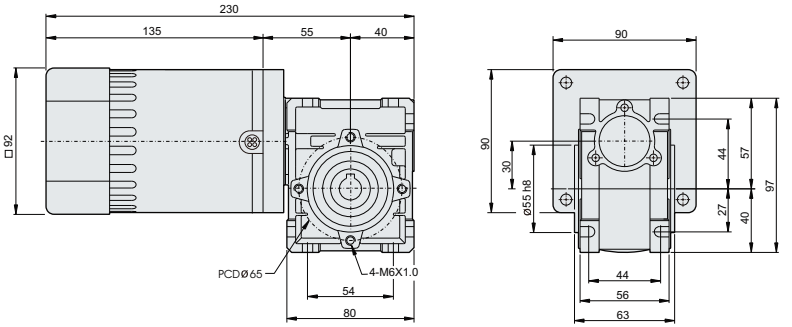

重量：不含馬達 1.2kg　含馬達 4.4kg

扭力臂安裝例

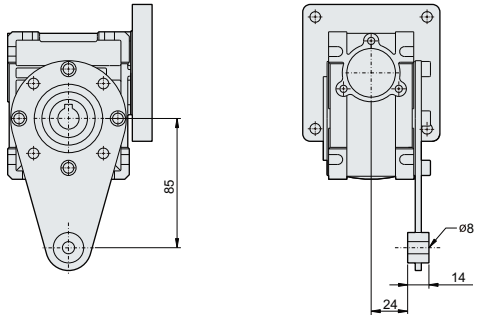

出力法蘭及中空軸鍵槽尺寸

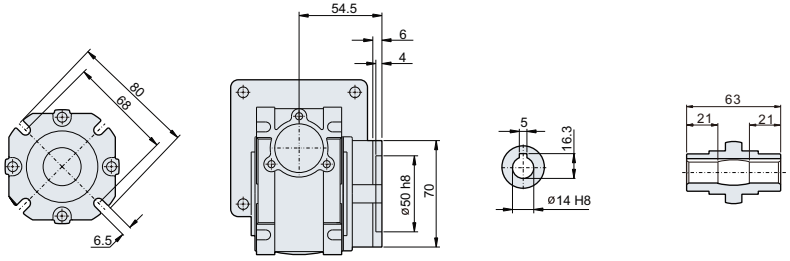

中空型蝸輪減速機規格表

中空型蝸輪減速機	頻率 Hz	馬達扭力	速比與最大輸出轉矩（50HZ/60HZ kgfcm）												配合馬達
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
GH-030N□-K	50	4.6	19.8	29.0	37.3	52.4	66.2	77.1	88.3	106.7	124.2	138.0	161.9	-	60W感應馬達
	60	3.5	15.1	22.1	28.4	39.9	50.4	58.6	67.2	81.2	94.5	105.0	123.2	-	
	50	6.9	29.7	43.5	55.9	78.7	99.4	115.6	132.5	160.1	186.3	207.0	242.9	-	90W感應馬達
	60	5.3	22.8	33.4	42.9	60.4	76.3	88.8	101.8	123.0	143.1	159.0	186.6	-	

PeeiMoger

120W▪單相/三相感應馬達附中空型蝸輪減速機

GH-040N□-K

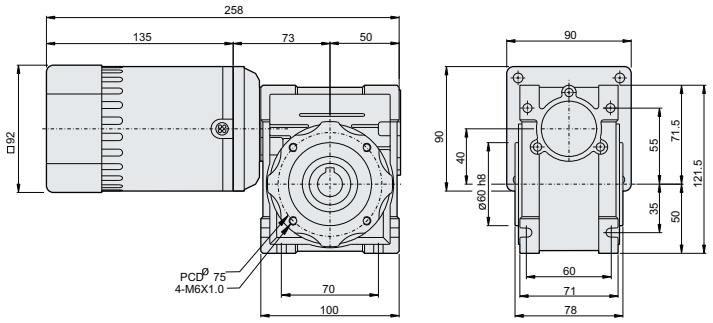

重量：不含馬達 2.3kg　含馬達 5.5kg

150W▪單相/三相感應馬達附中空型蝸輪減速機

GH-040N□-K

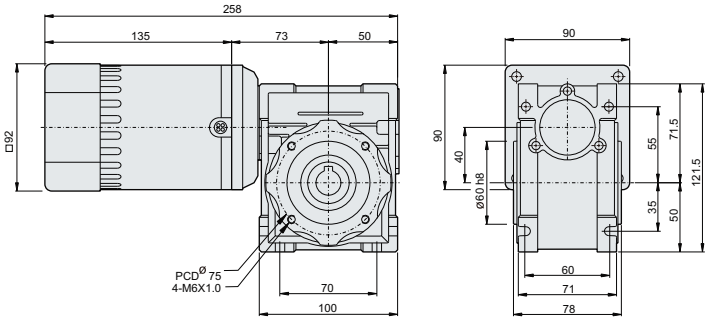

重量：不含馬達 2.3kg　含馬達 5.5kg

扭力臂安裝例

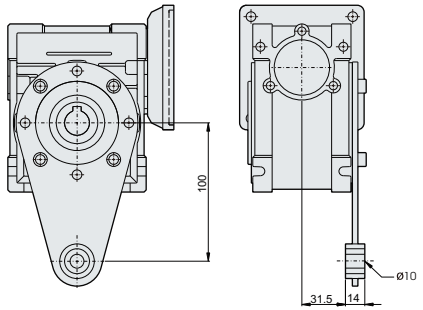

出力法蘭及中空軸鍵槽尺寸

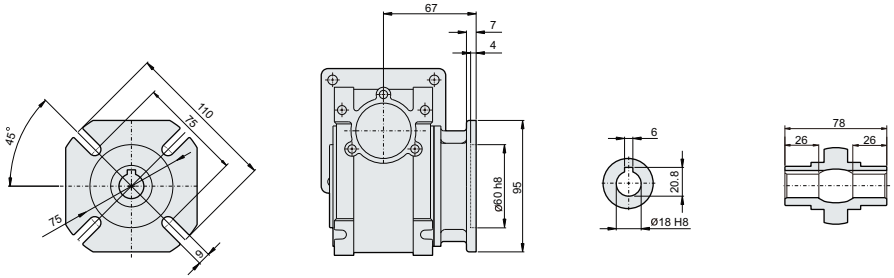

中空型蝸輪減速機規格表

中空型 蝸輪減速機	頻率 Hz	馬達 扭力	速比與最大輸出轉矩（50HZ/60HZ kgfcm）												配合馬達
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
GH-040N□-K	50	8.7	38.3	56.1	74.0	105.7	134.0	161.0	180.1	222.7	265.4	297.5	355.0	408.9	120W感應馬達
	60	7.1	31.2	45.8	60.4	86.3	109.3	131.4	147.0	181.8	216.6	242.8	289.7	333.7	
	50	10.8	47.5	69.7	91.8	131.2	166.3	199.8	223.6	276.5	329.4	369.4	440.6	507.6	150W感應馬達
	60	8.7	40.9	60.0	79.1	113.0	143.2	172.1	192.5	238.1	283.7	318.1	379.4	437.1	

PeeiMoger

200W▪單相 / 三相感應馬達附中空型蝸輪減速機

GH-050N□-K

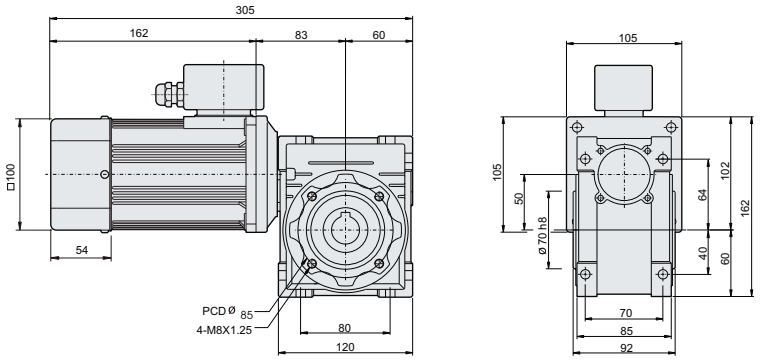

重量：不含馬達 3.5kg　含馬達 8.4kg

扭力臂安裝例

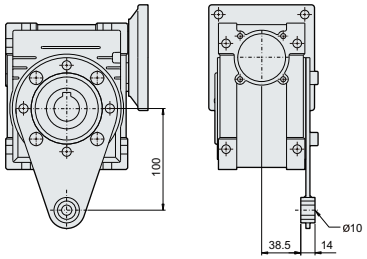

出力法蘭及中空軸鍵槽尺寸

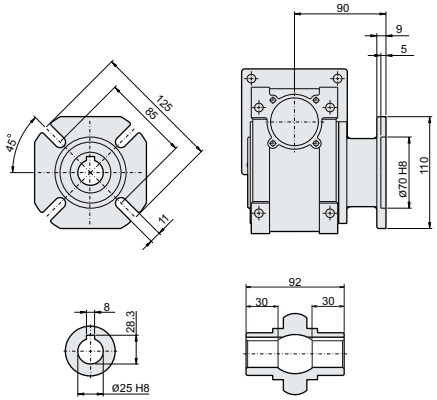

中空型蝸輪減速機規格表

中空型 蝸輪減速機	頻率 Hz	馬達 扭力	速比與最大輸出轉矩（50HZ/60HZ kgfcm）												配合馬達
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	
GH-050N□-K	50	16.3	70.9	105.1	136.9	195.6	251.0	301.5	342.3	423.8	497.1	557.4	665.0	798.7	200W感應馬達
	60	12.2	53.0	78.6	102.4	146.4	187.8	225.7	256.2	317.2	372.1	417.2	497.7	597.8	