GMS035微型十字轉向機

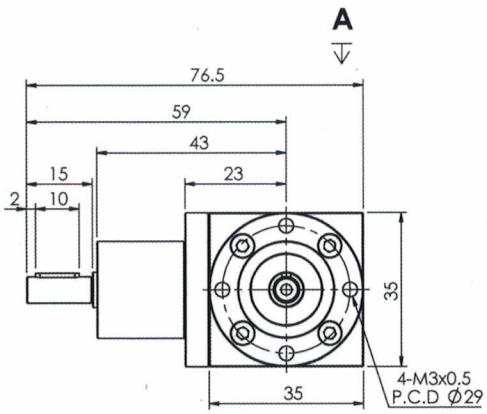

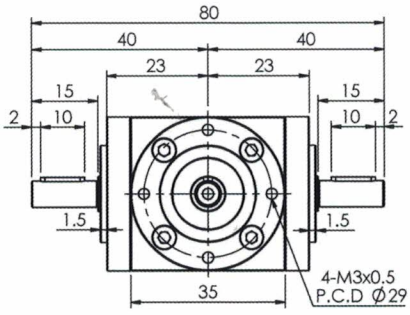

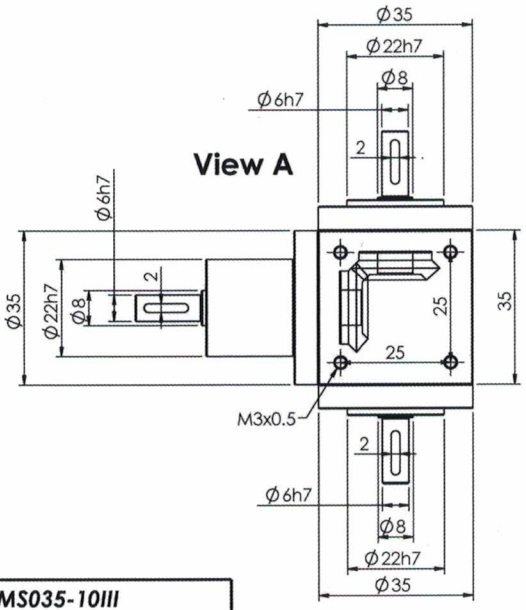

Model

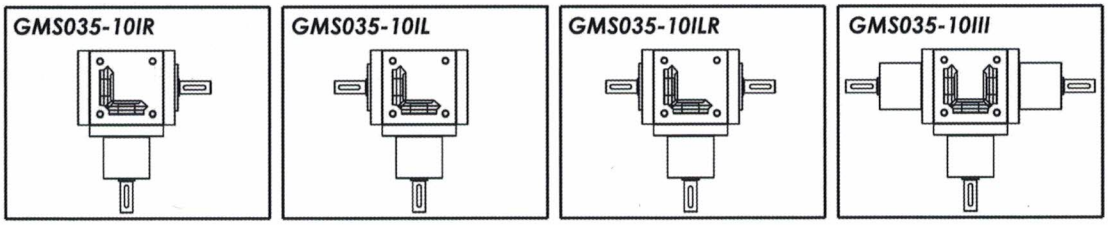

型號/速比 \ 轉速		3600	2750	1900	1750	1460	1150	870	580	400	300	200	150	100	50	10
GMS035 RATIO 1:1	kw	0.2272	0.176	0.121	0.112	0.0944	0.0736	0.0704	0.0472	0.032	0.024	0.016	0.012	0.008	0.004	0.0008
	kgf-m	0.0608	0.0624	0.0624	0.0624	0.0624	0.0624	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792	0.0792
GMS035 RATIO 1:2	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kgf-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS035 RATIO 1:3	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kgf-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GMS045微型十字轉向機

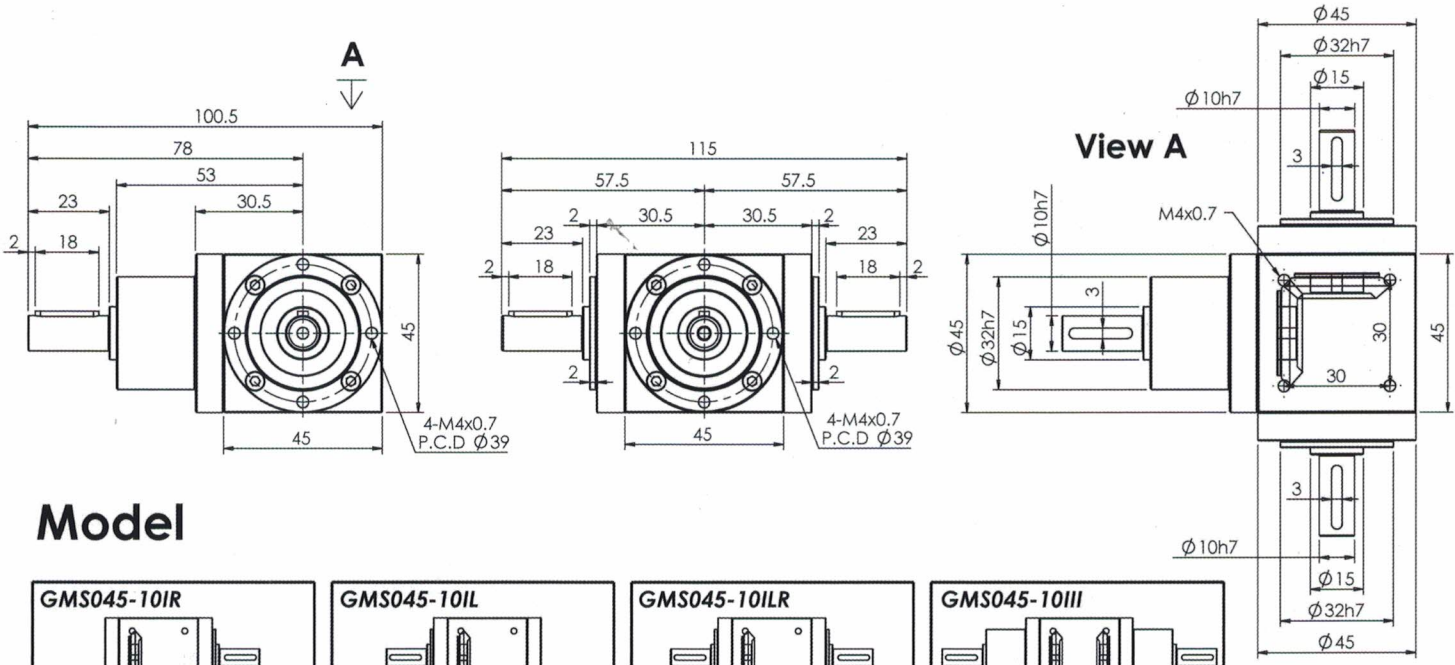

Model

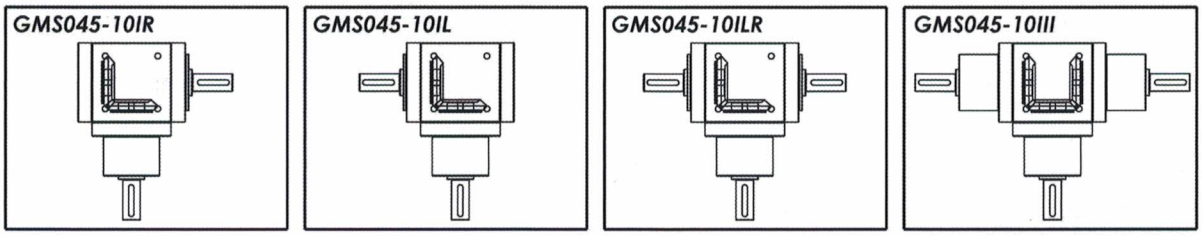

型號/速比 \ 轉速		3600	2750	1900	1750	1460	1150	870	580	400	300	200	150	100	50	10
GMS045 RATIO 1:1	kw	0.6632	0.5664	0.396	0.365	0.304	0.24	0.1808	0.1288	0.1048	0.0792	0.0528	0.0392	0.0264	0.0128	0.0024
	kgf-m	0.1792	0.2008	0.203	0.203	0.203	0.203	0.203	0.2568	0.2568	0.2568	0.2568	0.2568	0.2568	0.2568	0.2568
GMS045 RATIO 1:2	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kgf-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS045 RATIO 1:3	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kgf-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GMS055微型十字轉向機

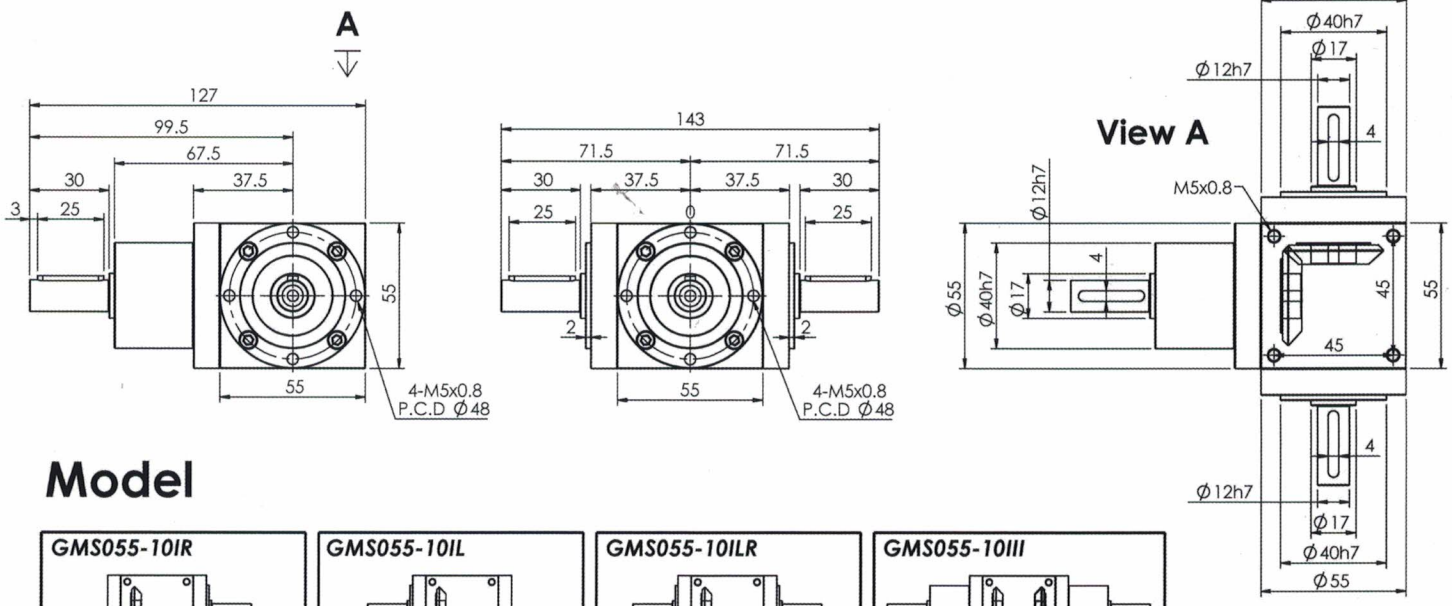

Model

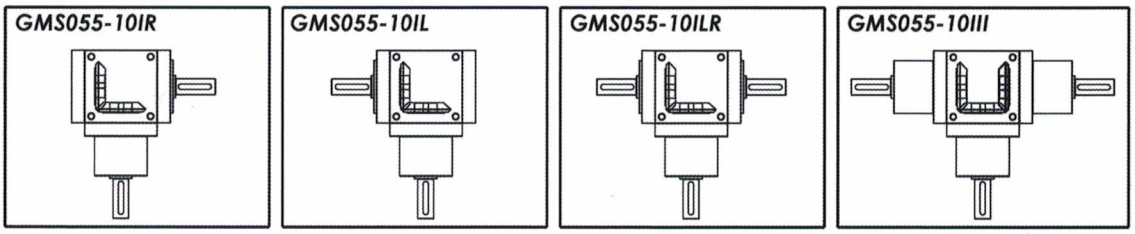

型號/速比 \ 轉速		3600	2750	1900	1750	1460	1150	870	580	400	300	200	150	100	50	10
GMS055 RATIO 1:1	kw	1.515	1.158	0.897	0.826	0.705	0.555	0.42	0.28	0.2448	0.184	0.1224	0.092	0.056	0.024	0.0056
	kgf-m	0.41	0.41	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.5976	0.5976	0.5976	0.5976	0.5976	0.5976	0.5976
GMS055 RATIO 1:2	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kgf-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GMS055 RATIO 1:3	kw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	kgf-m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-